

OASIS



КОМФОРТ-СЕРВИС
климатическое оборудование



**БЫТОВЫЕ
КОНВЕКТИВНЫЕ
ОБОГРЕВАТЕЛИ**

Принцип действия бытового конвектора основан на естественной циркуляции воздуха в помещении (конвекции). Холодный воздух проходит через нагревательный элемент конвектора, нагревается и поднимается вверх, а на его место вновь поступает холодный воздух. За счет направленного движения теплого воздуха происходит быстрый и равномерный обогрев помещения.

Использование конвекторов Oasis (Китай) – один из самых надежных и удобных способов принести в дом тепло. Элегантный дизайн и функциональность отличают эти конвекторы от оборудования многих других марок.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЫБОРА МОЩНОСТИ КОНВЕКТОРА

Для подбора мощности конвектора необходимо рассчитать объем помещения (Длина x Ширина x Высота потолка, в м), в котором будет работать обогреватель, и умножить его на 40. Полученное значение показывает примерную величину необходимой мощности конвектора.

Пример:

Длина комнаты: 5,5 м

Ширина комнаты: 4 м

Высота потолка: 2,8 м

Объем помещения: 5,5 x 4 x 2,8 = 61,6 м³

Требуемая мощность конвектора: 61,6 x 40 = 2464 Вт

Для данного помещения можно порекомендовать установку двух конвекторов: КВЕ (КРЕ)-1000 (мощностью 1000 Вт) и КВЕ (КРЕ)-1500 (мощностью 1500 Вт)

ОСОБЕННОСТИ КОНВЕКТОРОВ OASIS

- экономия электроэнергии: отсутствие электроприводов позволяет тратить используемую электроэнергию непосредственно на нагрев воздуха;
- не сжигают кислород: нет необходимости часто проветривать помещение;
- сравнительно низкая температура нагревательной поверхности: исключена опасность обжечься даже при неосторожном обращении;
- бесшумная работа: благодаря отсутствию вентилятора конвектор работает бесшумно;
- программируемое управление: 11 заданных и 1 пользовательский режим работы конвектора Oasis серии Program позволяют быстро достичь комфортных условий.

Модели Basic (КВЕ) оснащены электронным термостатом с отдельным регулятором температуры и выключателем обогревателя. Эти конвекторы являются самыми простыми в линейке Oasis.



Модели Program (КРЕ) оснащены программируемым электронным термостатом с LCD-дисплеем. В этих конвекторах предусмотрена возможность программирования времени включения и выключения обогревателя на любой день в течение недели. Также предусмотрен выбор по Вашему усмотрению одной из 12 программ работы конвектора.




Модель		КВЕ-500 КРЕ-500	КВЕ-1000 КРЕ-1000	КВЕ-1500 КРЕ-1500	КВЕ-2000 КРЕ-2000
Мощность нагревательного элемента	Вт	500	1000	1500	2000
Электропитание	В / Гц / Ф	220 – 240 / 50 / 1			
Масса нетто	кг	3,8	5,0	6,0	8,0
Размеры (Д x В x Г)	мм	460 x 400 x 78	640 x 400 x 78	930 x 400 x 78	1265 x 400 x 78


OASIS



**KBE-500
KPE-500**

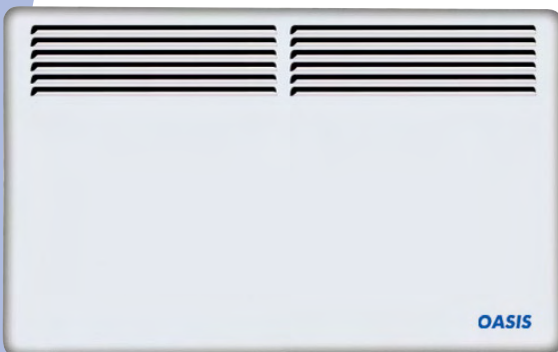

**KBE-1000
KPE-1000**

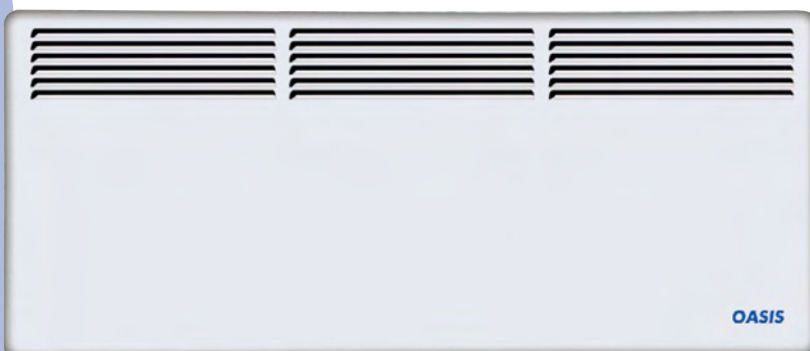

**KBE-1500
KPE-1500**



**KBE-2000
KPE-2000**

OASIS




КОМФОРТ-СЕРВИС

климатическое оборудование

443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44а

тел. (846) 279-00-42, 279-04-22, 279-04-09

e-mail: manager@komfort-servis.ru

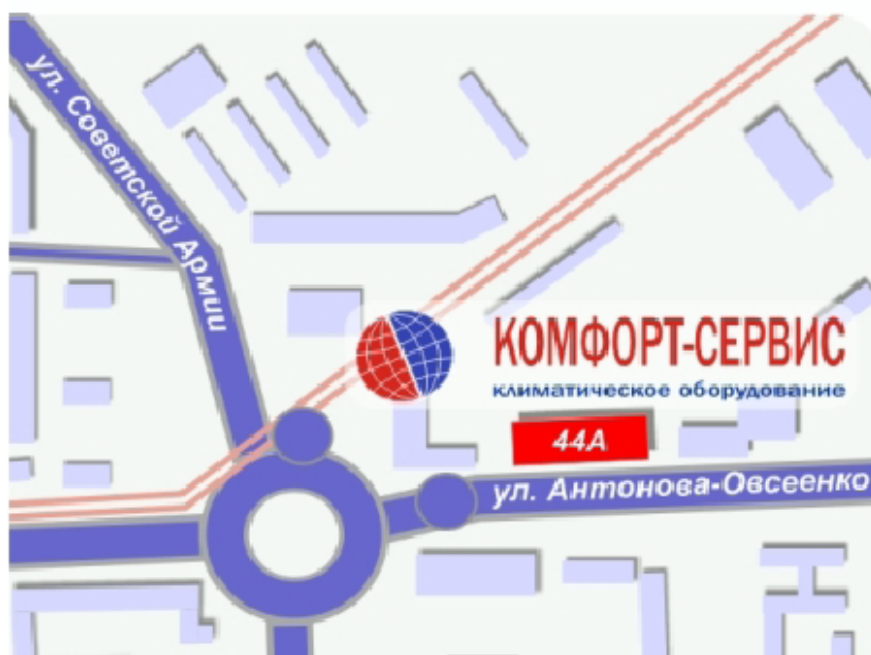

www.komfort-servis.ru

Представленная информация действительна
на декабрь 2006 г.

